




Schmiersortimentkoffer, Ölpresen und Einhandpresen

Beschreibung	Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten	Best.-Nr.	EUR / St.	EUR / St.
MATO-Schmiersortiment-Koffer E480			EUR / St.	
Fettpresse E500 mit Mehrzweckadapter, Düsenrohr E4024 und Sicherheits-Gummipanzerschlauch, beide mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück, Düsenrohr für Kardanwellen F4020, jeweils mit Schnellwechsellkupplung, Düsenrohr mit Schiebekupplung, Spitz- u. Universalmundstück, im Koffer				
Schmiersortiment E480		30 330 40	93,00	
Öl- und Fließfettpresse E476			1 - 99 St.	ab 100 St.
mit Spezial-Entlüftungsventil, öldichtem Innenkolben, Füllvolumen 500 ccm, Kurzhubfördersystem, im Karton verpackt.				
Zubehör-Sets mit Hydraulik-Greifmundstück mit Rückschlagventil				
E476M ohne Zubehör Anschlussgewinde M10x1		30 700 52	23,10	21,30
E476R ohne Zubehör Anschlussgewinde R1/8"		30 700 76	23,10	21,30
E476M mit Düsenrohr E4024 , Anschlussgewinde M10x1		30 701 20	25,90	23,70
E476R mit Düsenrohr E4024 , Anschlussgewinde R1/8"		30 701 44	25,90	23,70
E476M mit Schlauch RH-30C , Anschlussgewinde M10x1		30 702 36	31,90	29,35
E476R mit Schlauch RH-30C , Anschlussgewinde R1/8"		30 702 50	31,90	29,35
Saug- und Füllpumpe S400/1			1 - 99 St.	ab 100 St.
Saug- und Füllpresse mit Doppel-Innenkolben und flexiblem Kunststoffsaugschlauch (300mm)				
S400/1		34 600 82	17,70	14,50
Umfüllpumpe SFP 500			1 - 99 St.	ab 100 St.
doppeltwirkende Umfüllpumpe für Heizöle, mineralische, synthetische u. biologische Öle, Kühl- u. Frostschutzmittel, Petroleum etc. mit Saug- und Füllschlauch (je 500mm)				
SFP - 500		34 600 20	19,00	15,95
Einhandpresse TG 120 für Fett			1 - 99 St.	ab 100 St.
solide Einhandpresse für Fette bis Konsistenz 2 mit geradem Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8" Füllvolumen 130 ccm, Druckleistung 200 bar, Füllen durch Füllgerät oder durch Einsaugen aus dem Fetteimer 2 Anschlüsse (horizontal oder vertikal)				
TG 120 mit Düsenrohr u. 4-Backen-Mundstück		32 120 70	18,50	16,90
Einhandpressen-Set TG500			1 - 99 St.	ab 100 St.
für 400g-Kartuschen und loses Fett, mit Füll- und Entlüftungsnippel (mit Füllgerät befüllbar), Druckleistung ca. 300 bar, verzinkt, verpackt im Karton, Zubehör nach Wahl.				
Neues, ergonomisch optimiertes Heavy-Duty-Design, 2 Anschlüsse (horizontal oder vertikal), dadurch optimale Zugänglichkeit auch bei engen Platzverhältnissen!				
TG 500-S mit geradem Düsenrohr , Anschlussgewinde M10x1		32 101 06	25,90	24,50
TG 500-S mit geradem Düsenrohr , Anschlussgewinde R1/8"		32 101 20	25,90	24,50
TG 500 mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm), und 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück				
TG 500-F mit Schlauch PH-30C , Anschlussgewinde M10x1		32 103 04	28,60	27,25
TG 500-F mit Schlauch PH-30C , Anschlussgewinde R1/8"		32 103 28	28,60	27,25
TG 500 mit 300mm Sicherheits-Gummipanzerschlauch RH-30C (Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar, Ø-13mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück				
TG 500-F mit Schlauch RH-30C , Anschlussgewinde M10x1		32 102 05	32,30	30,50
TG 500-F mit Schlauch RH-30C , Anschlussgewinde R1/8"		32 102 29	32,30	30,50

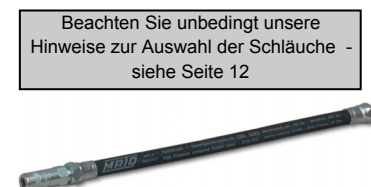

Beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Auswahl der Schläuche - siehe Seite 12